


MC 15P GT

PERFORATRICE IDRAULICA CINGOLATA
HYDRAULIC CRAWLER DRILL



ALLESTIMENTO STANDARD

STANDARD SET-UP

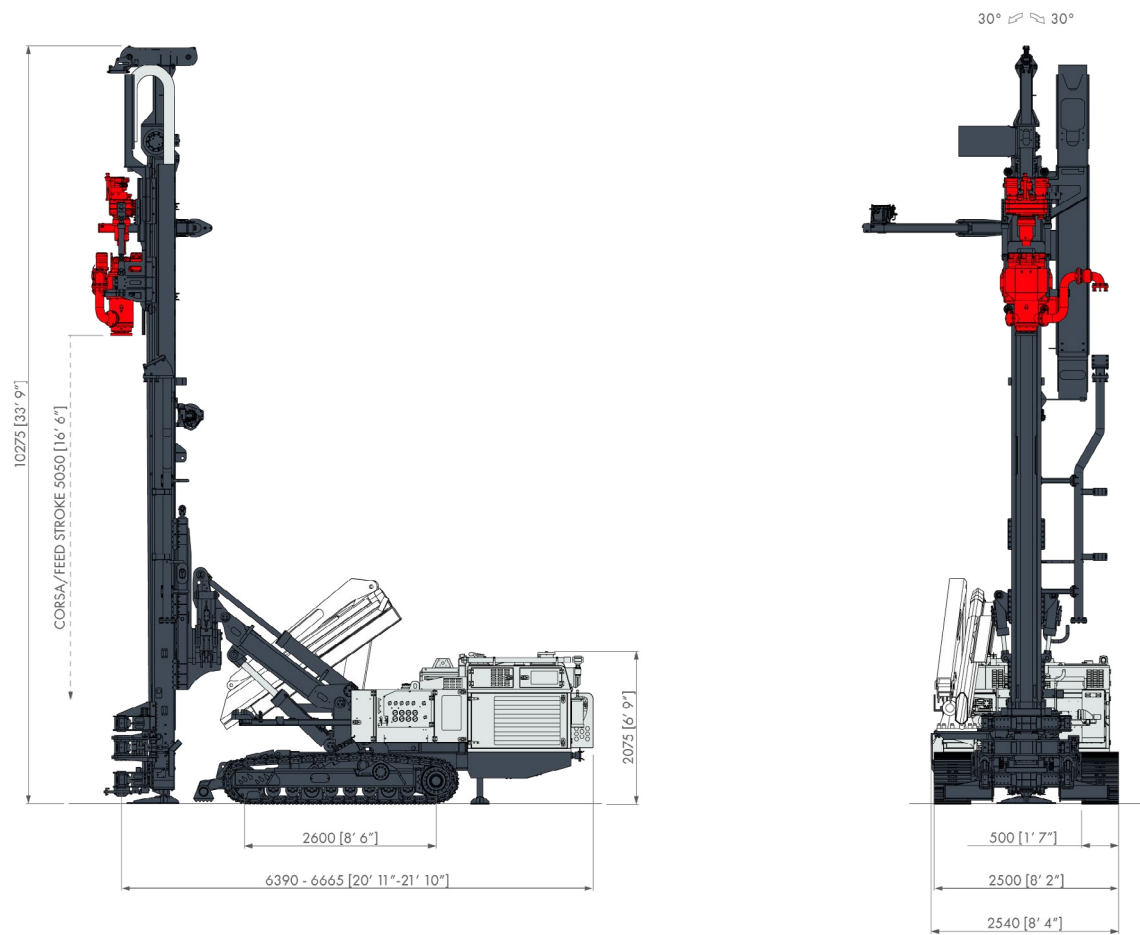

TESTA DOPPIA - DOUBLE HEAD



Rotazione - Rotazione
Rotary - Rotary

	m.s.	i.s.		
Potenza Motore Engine Power	kW	HP	205	278
Livello Emissioni Emission Level	-	-	Stage 5/Tier 4 final	
Corsa Mast Mast Feed Stroke	mm	ft-in	5.070	16' 7"
Forza di Spinta Feed Force	daN	lbs	15.500 - 19.500	38,845 - 43,838
Forza di Tiro Retract Force	daN	lbs	15.500 - 19.500	38,845 - 43,838
Coppia Rotary Rotary Torque Range	daNm	lb * ft	950 - 3700	7,006 - 27,290
Giri Rotary Rotary Speed Range	rpm		120 - 220	
Serraggio Morse Clamp Range	mm	in	45 - 260	1" 3/4 - 10" 1/4
Peso Weight	ton		20 - 23	




OPZIONI E ACCESSORI

OPTIONS AND ACCESSORIES



Carrello estrattore <i>Casing extractor</i>	PATENTED	Saldatrice/generatore <i>Welder unit/generator</i>
Dispositivo di sollevamento per aste e tubi di rivestimento <i>Lifting device for rods and casing</i>		Lubrificatore di linea <i>D.T.H. lubricator</i>
Argano idraulico <i>Hydraulic winch</i>		Gru idraulica <i>Hydraulic crane</i>
Pompa fanghi <i>Mud pump</i>		Saracinesca aria-elettro-idraulica <i>Electro-hydraulic air gate valve</i>
Pompa schiumogeno <i>Foam pump</i>		Fari di lavoro <i>Work lights</i>
Kit lavaggio <i>Washing kit</i>		Kit CE <i>CE Marking kit</i>
Radiocomando <i>Remote radio control</i>		Sistema ComNect ComNect System 
Kit pompa carico gasolio <i>Fuel filling pump kit</i>		



MOVIMENTAZIONE MAST MAST MOVEMENTS

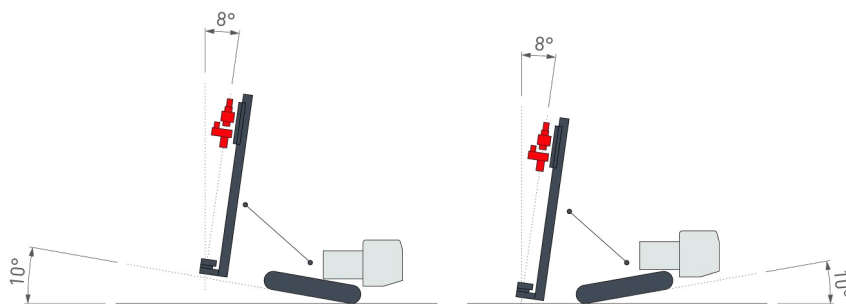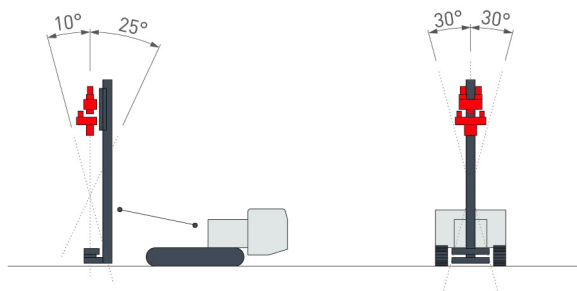

DIMENSIONI DI TRASPORTO TRANSPORT DIMENSIONS

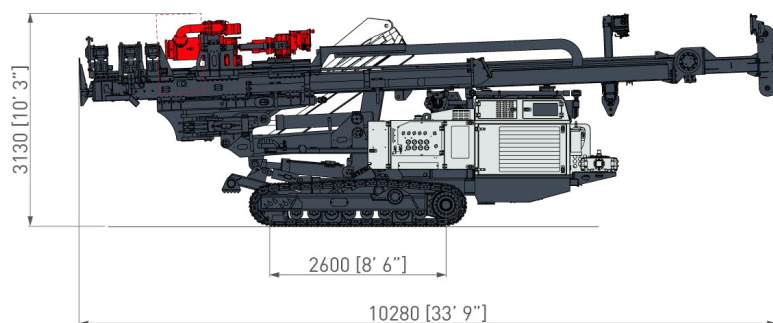

Comacchio S.p.A.
Via Callalta, 24/B
31039 Riese Pio X (TV) Italy

T +39 0423 7585
F +39 0423 755592
sales@comacchio.com

comacchio.com



UNI EN ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015

I dati tecnici sono indicativi e soggetti a modifiche senza preavviso / Specifications shown are only indicative and subjected to change without prior notice

Edizione / Edition 01 - 2026