


MC 3

PERFORATRICE IDRAULICA CINGOLATA
HYDRAULIC CRAWLER DRILL



ALLESTIMENTO STANDARD

STANDARD SET-UP

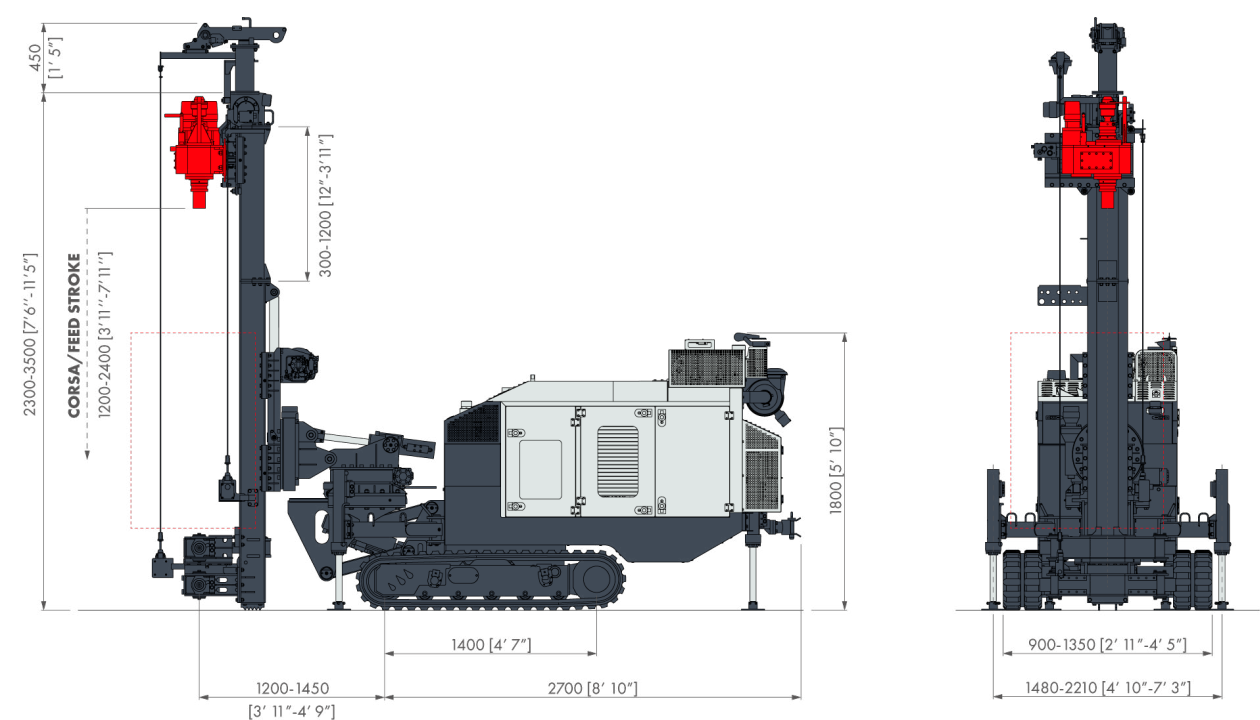


TESTA SINGOLA - SINGLE HEAD	
 Rotazione Rotary Drilling	 Rotopercussione Rotary-Percussive

	m.s.	i.s.					
Motore Engine				DIESEL		ELECTRIC	
Potenza Motore Engine Power	kW	HP	55	74	55	74	
Livello Emissioni Emission Level	-	-	Stage 5/Tier 4 final			-	
Corsa Mast Mast Feed Stroke	mm	ft-in	1.200 - 2.400		3' 11" - 7' 2"		
Forza di Spinta Feed Force	daN	lbs	2.500		5,620		
Forza di Tiro Retract Force	daN	lbs	2.500		5,620		
Coppia Rotary Rotary Torque Range	daNm	lb *ft	200 - 510		1,475 - 3,761		
Giri Rotary Rotary Speed Range	rpm		75 - 560				
Serraggio Morse Clamp Range	mm	in	45 - 260		1" 3/4 - 10" 1/4		
Peso Weight	ton		3,5 - 4				


OPZIONI E ACCESSORI

OPTIONS AND ACCESSORIES



Argano idraulico Hydraulic winch	Martello idraulico Hydraulic drifter
Pompa acqua/schiumogeno Foam pump	Pompa a vite Screw pump
Prolunga mast Mast Extention	Fari di lavoro Work lights
Saracinesca aria-elettro-idraulica Electro-hydraulic air gate valve	Kit CE CE Marking kit
Lubrificatore di linea D.T.H. lubricator	Sistema ComNect ComNect System

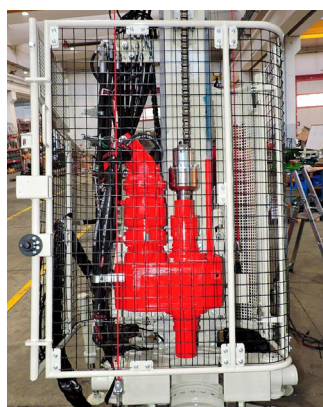

MOVIMENTAZIONE MAST MAST MOVEMENTS

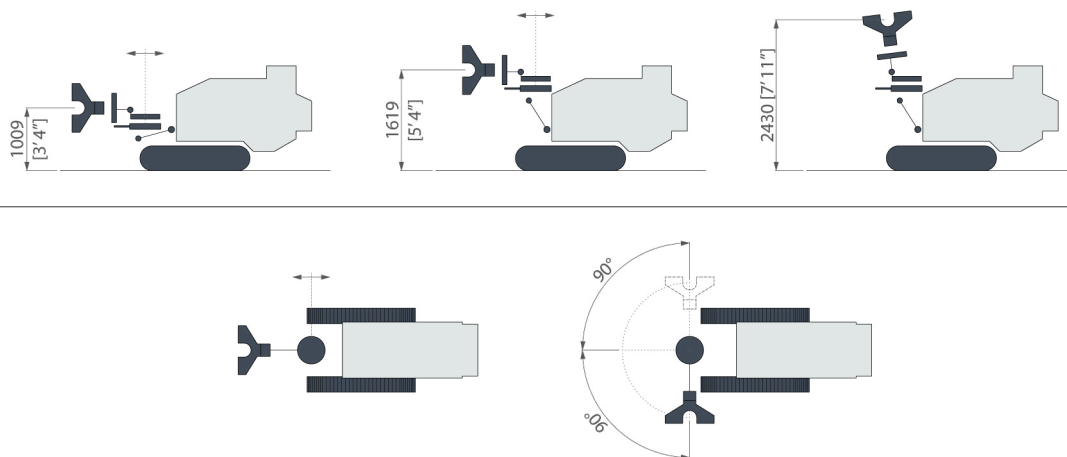

DIMENSIONI DI TRASPORTO TRANSPORT DIMENSIONS

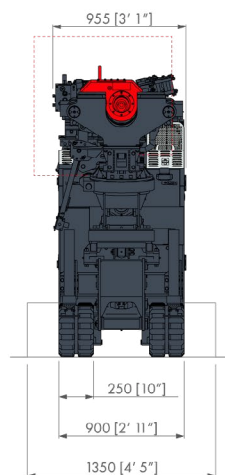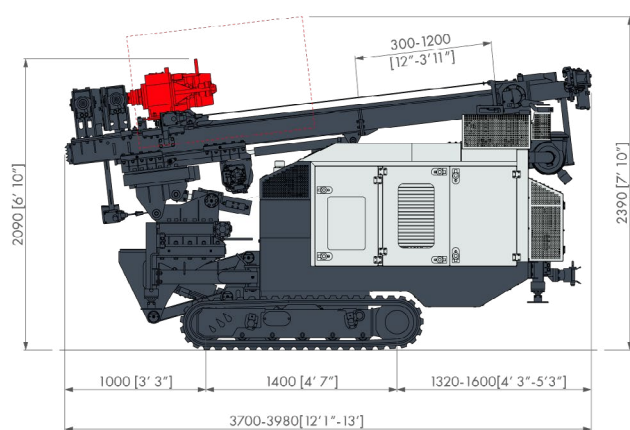

Comacchio S.p.A.
Via Callalta, 24/B
31039 Riese Pio X (TV) Italy

T +39 0423 7585
F +39 0423 755592
sales@comacchio.com

comacchio.com



UNI EN ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015

I dati tecnici sono indicativi e soggetti a modifiche senza preavviso / Specifications shown are only indicative and subjected to change without prior notice

Edizione / Edition 12-2025