
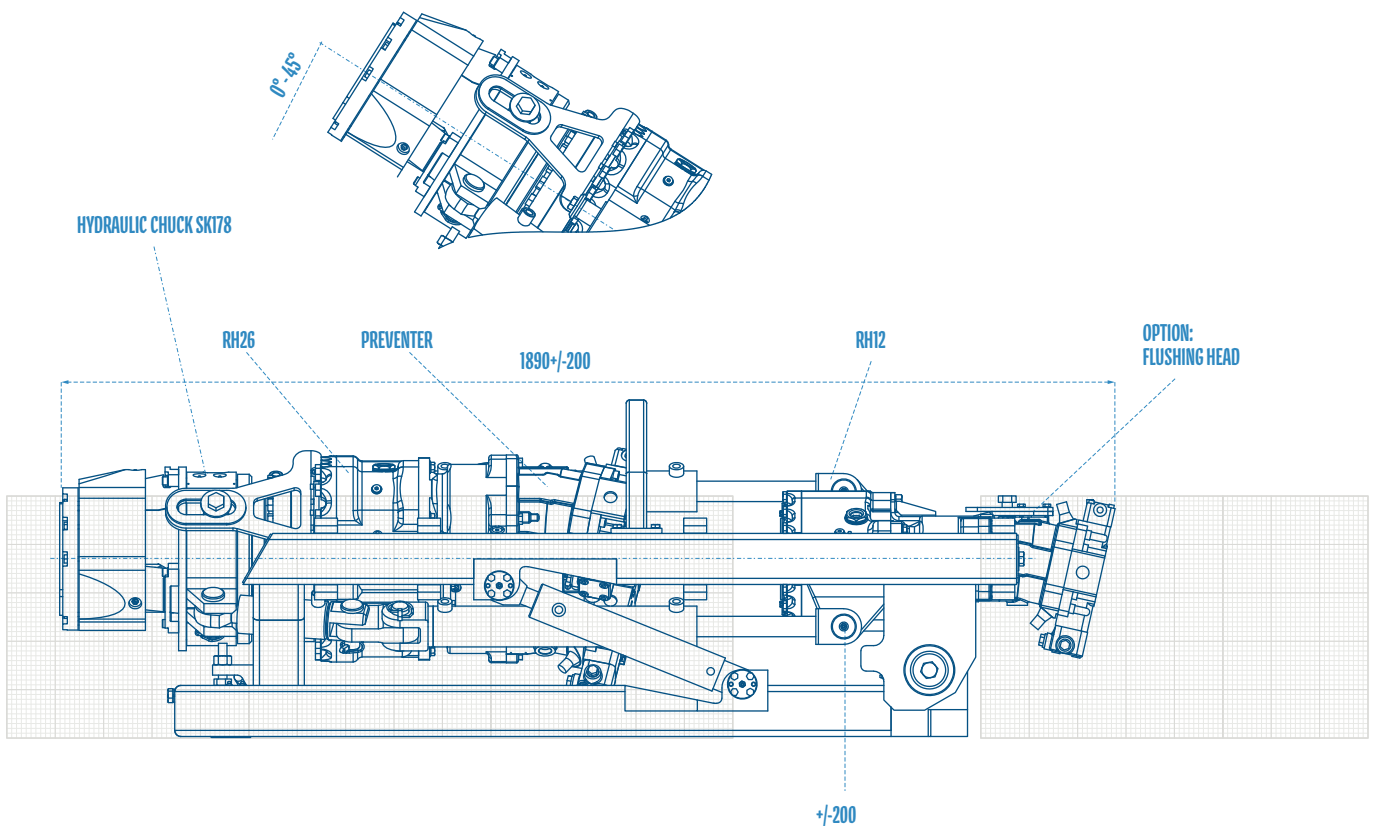


DH26GT

Options Optionen

- > Hydraulic and electric shifting
Hydraulische und elektrische
Schaltung
- > Mounting plates
Montageplatten
- > Preventer system
Preventersystem
- > Floating spindle
Floating Spindel
- > Hydraulic Chuck
Hydraulischer Spannkopf
- > Drilling accessories
Bohrzubehör

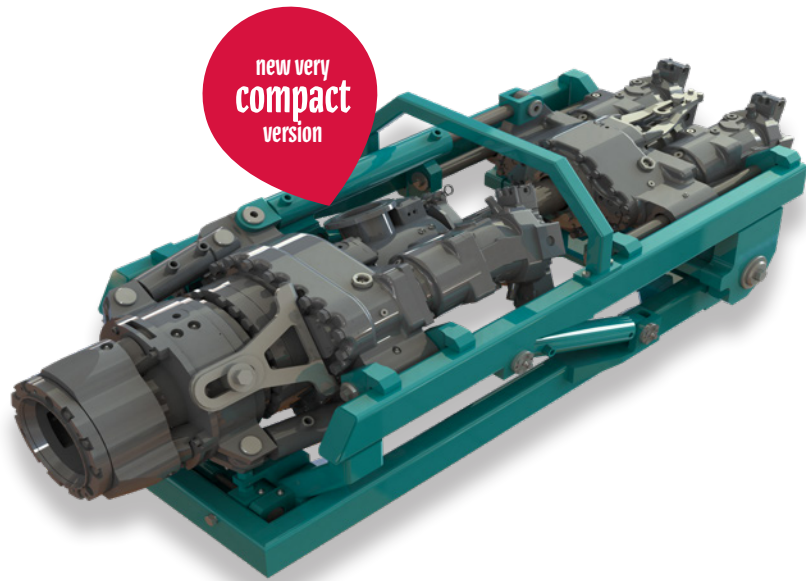


Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved. / Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.



1100 kg **Weight** Gewicht · 220 kN **Traction** Zugkraft


Gear box 1 / Casing RH26 Getriebe 1 / Rohr

Rotary mechanism RH26 Drehantrieb

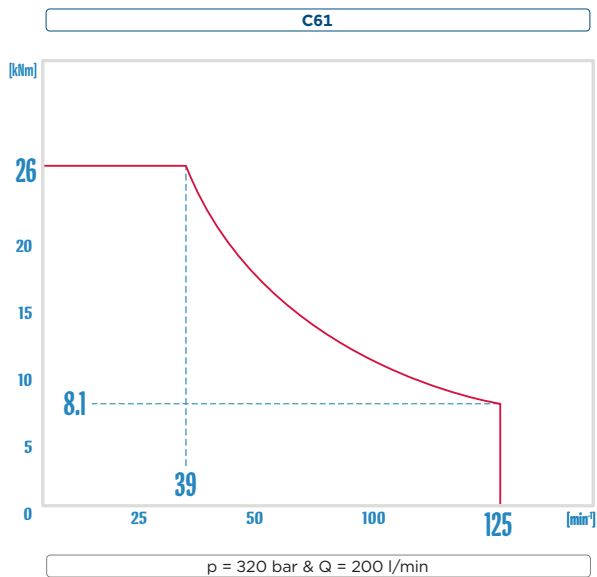

Gear box 2 / Inner rod RH12 Getriebe 2 / Innengestänge

Rotary mechanism RH12 Drehantrieb

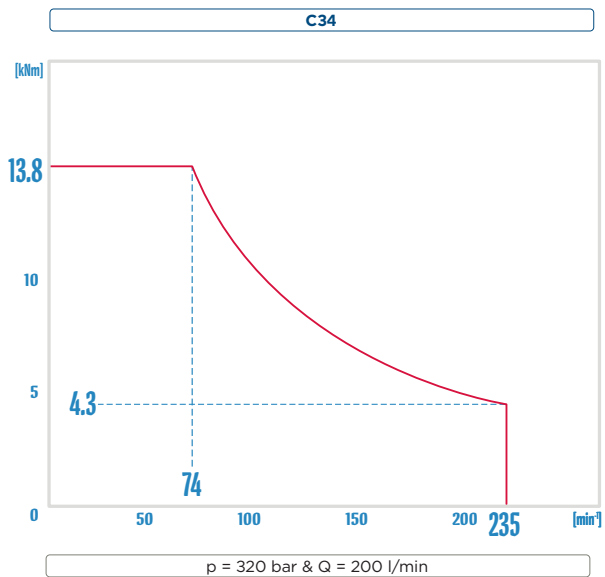

Two speed - motors Zweistufen - HP Motoren

Rotary mechanism RH12 Drehantrieb

Motor Type Drehmoment Rotation Drehzahl	Motor Typ Gear Gang	HP34TS			
		1	2	3	4
Torque kNm		12	8	6	4
Rotation min ⁻¹		62	95	124	190

p = 280 bar & Q = 170 l/min

Hydraulic SK 178 hydraulischer Spannkopf

Clamping range Spannbereich	mm	... 178
n max	min ⁻¹	... 200
M max	kNm	... 33