
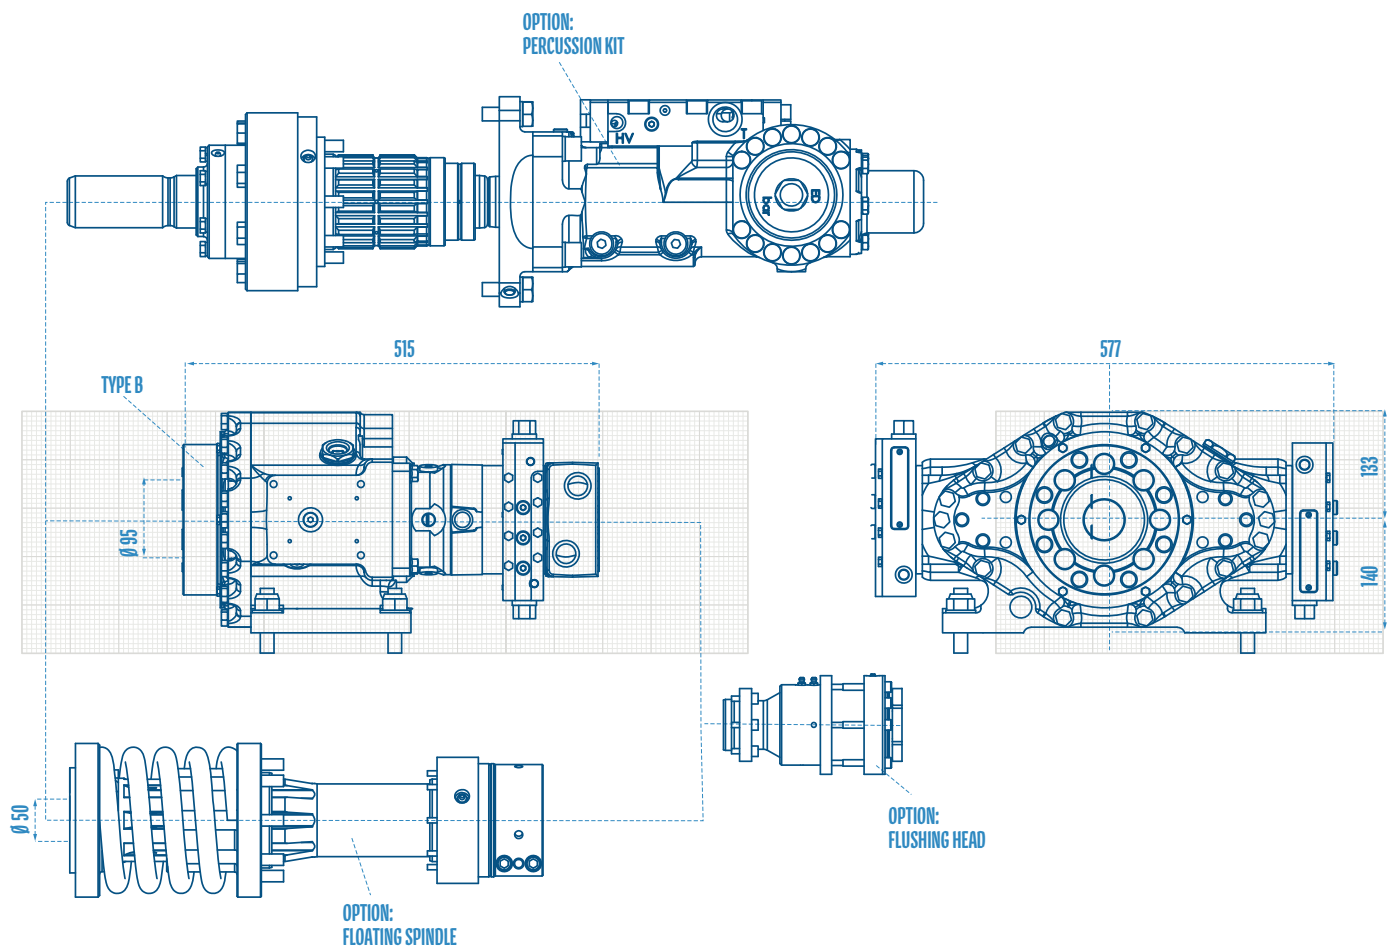


RH12X

Options Optionen

- > Hydraulic, electric or manual shifting
Hydraulische, elektrische oder manuelle Schaltung
- > Mounting plates
Montageplatten
- > Flushing head 2" & 3"
Spülköpfe 2" & 3"
- > Shock Absorber
- > Floating spindle
Floating Spindel
- > Percussion unit type 4
Schlagwerk Typ 4

Strong
& light

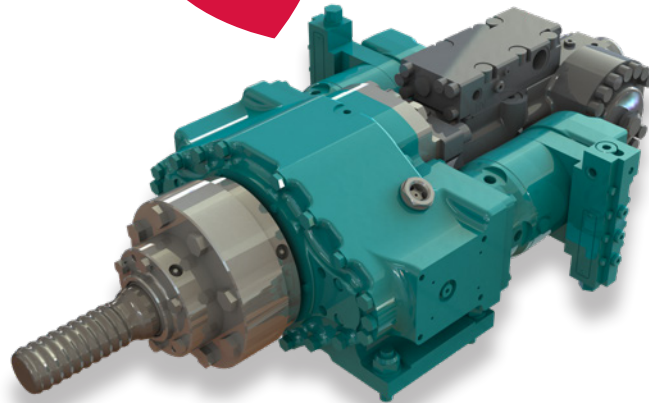

Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved. / Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

205 – 310 kg **Weight** Gewicht · 130 kN **Traction** Zugkraft

Standard motors Standard Motoren

Rotary mechanism RH12X Drehantrieb

Torque Drehmoment Rotation Drehzahl	Motor Type Motor Typ	96		97		98	
	Gear Gang	1	2	1	2	1	2
	kNm	7,8	3,9	9,8	4,9	12,2	6,1
min ⁻¹	62	124	49	98	39	78	

p = 200 bar & Q = 150 l/min

p = 200 bar & Q = 150 l/min

Drive shafts Abtriebswellen

> Flange connection
Flanschverbindung

Other connections on request
Weitere Verbindungen auf Anfrage

Two speed - motor Zweistufen - Motor


Rotary mechanism RH12X Drehantrieb

Motor Type		HP34TS				EG33TS			
	Gear	1	2	3	4	1	2	3	4
Torque Drehmoment	kNm	12	8	5.6	4	13	8.6	6.5	4.3
	min ⁻¹	62	95	124	190	48	73	96	146
p = 280 bar & Q = 170 l/min					p = 320 bar & Q = 125 l/min				

p = 280 bar & Q = 170 l/min

p = 320 bar & Q = 125 l/min

Option for rotation version only nur für drehende Version

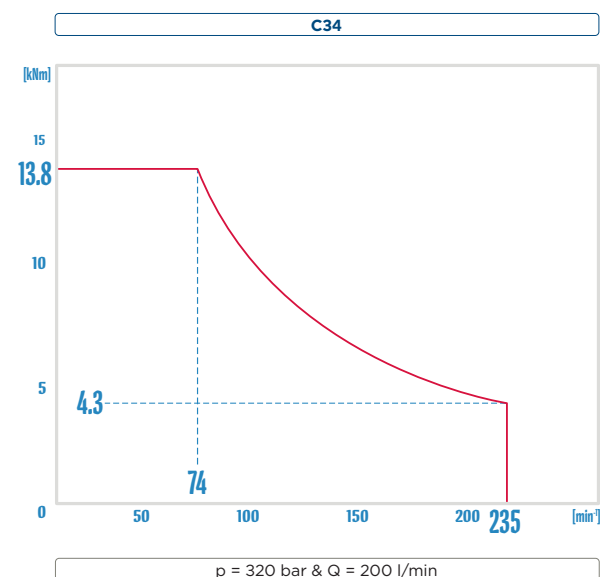Variable C-Motors Variable C-Motoren**Rotary mechanism RH12X** Drehantrieb

p = 320 bar & Q = 200 l/min

Option percussion unit Option Schlagwerk

Operating pressure

Arbeitsdruck

Oil capacity

Ölmenge

Single blow energy

Einzelschlagenergie

No. of blows

Schlagfrequenz

Type Typ	4
bar	160 – 200
l/min	80 – 95
Nm	... 550
min ⁻¹	... 2800

Shank adapters Einsteckenden

> R32, 38, 51, T45 & T76
> H55, H64 & C64 LH / RH

Other shank adapters on request
Weitere Einsteckenden auf Anfrage