
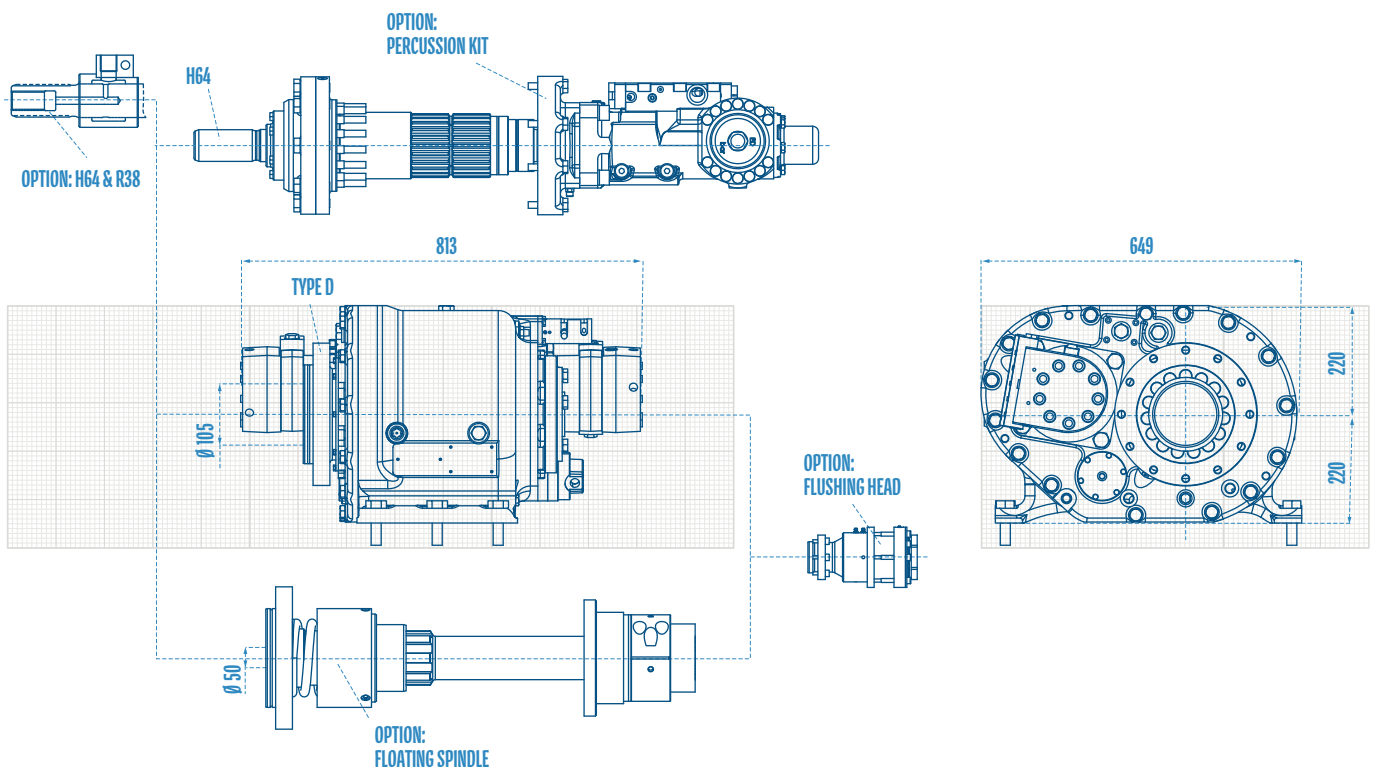



RH15X

Options Optionen

- > Hydraulic or electric shifting
Hydraulische oder elektrische Schaltung
- > Mounting plates
Montageplatten
- > Flushing head 2"
Spülköpfe 2"
- > Floating spindle
Floating Spindel
- > Percussion unit type 4
Schlagwerk Typ 4

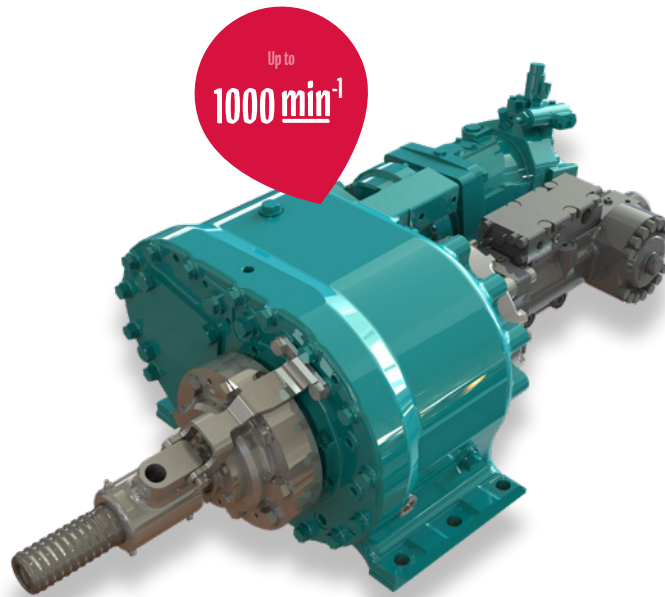


Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved. / Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

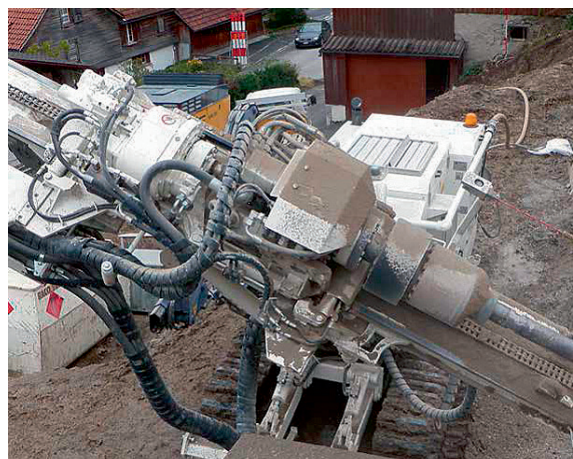

350 - 480 kg **Weight** Gewicht · 130 kN **Traction** Zugkraft

Variable C-motors Variable C-Motoren

Rotary mechanism RH15X Drehantrieb

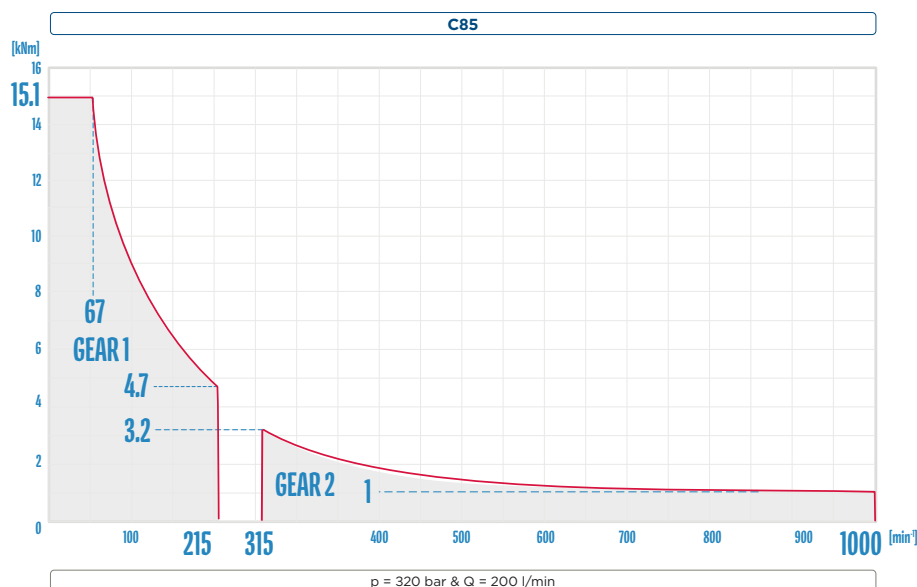

Drive shafts Abtriebswellen

> Flange connection
Flanschverbindung

Other connections on request
Weitere Verbindungen auf Anfrage

Standard motors Standard Motoren

Rotary mechanism RH15X Drehantrieb

Motor Type Motor Typ Gear Gang		HP48TS							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Torque Drehmoment	kNm	14.8	9.9	7.4	4.95	3.2	2.1	1.58	1.05
Rotation Drehzahl	min⁻¹	51	76	102	152	239	358	478	716

p = 280 bar & Q = 170 l/min

Option percussion unit Option Schlagwerk

Type Typ		4
Operating pressure Arbeitsdruck	bar	160 - 200
Oil capacity Ölmenge	l/min	80 - 95
Single blow energy Einzelschlagenergie	Nm	... 550
No. of blows Schlagfrequenz	min⁻¹	... 2800

Shank adapters Einsteckenden

> H64 LH / RH
> H64 RH / R38 LH
> H92 RH

Other shank adapters on request
Weitere Einsteckenden auf Anfrage