
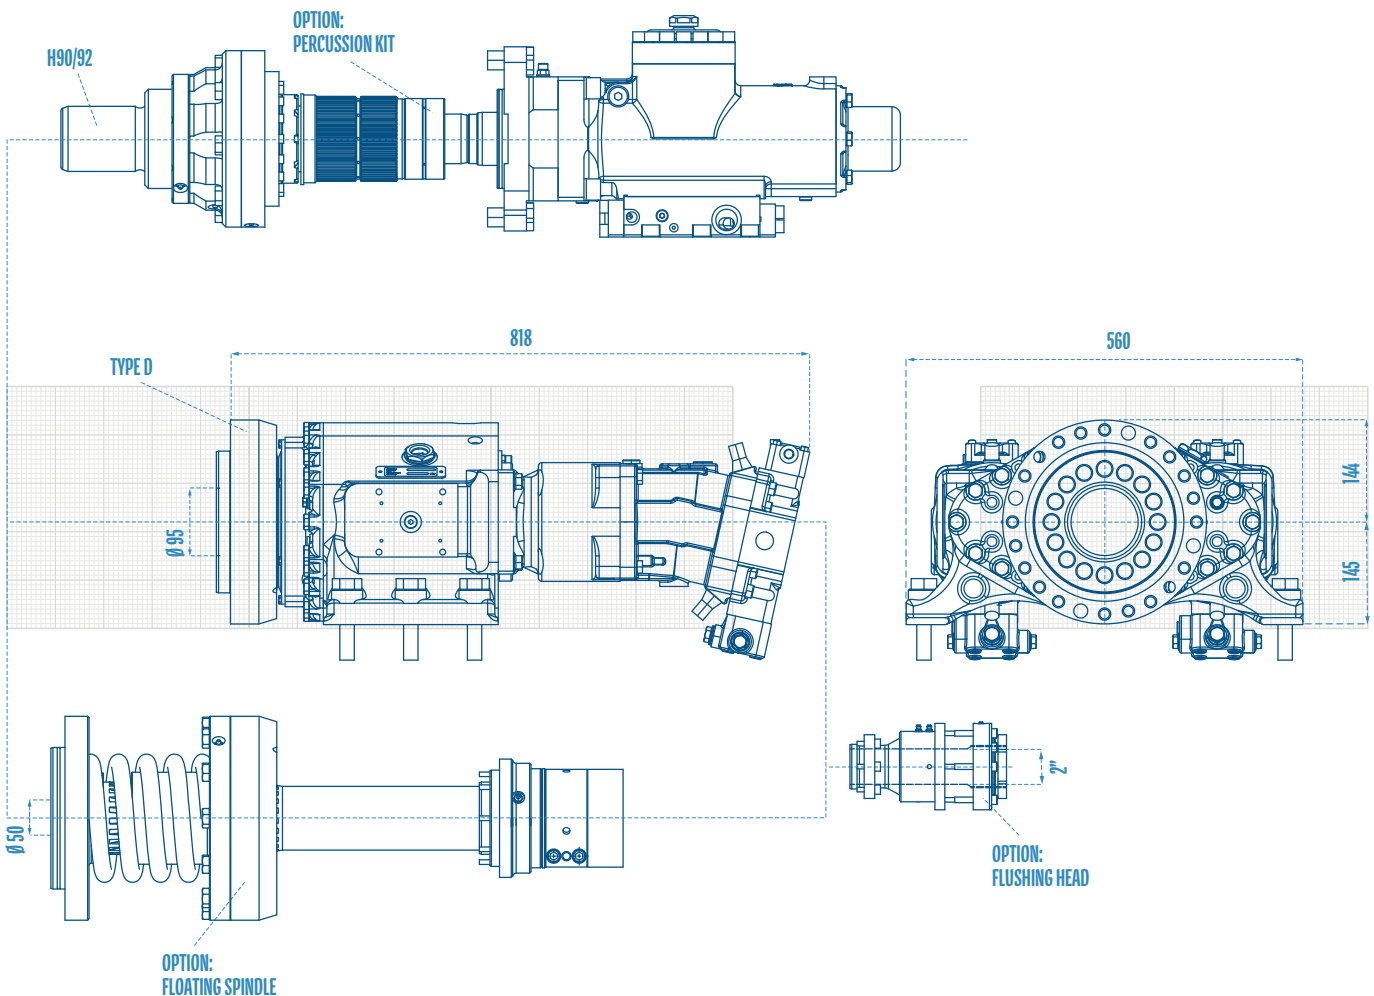


# RH16X

## Options Optionen

- > Hydraulic or electric shifting  
Hydraulische oder elektrische Schaltung
- > Mounting plates  
Montageplatten
- > Flushing heads 2" & 3"  
Spülköpfe 2" & 3"
- > Floating spindle  
Floating Spindel
- > Percussion unit type 5  
Schlagwerk Unit Typ 5

available  
with  
**C-MOTORS**


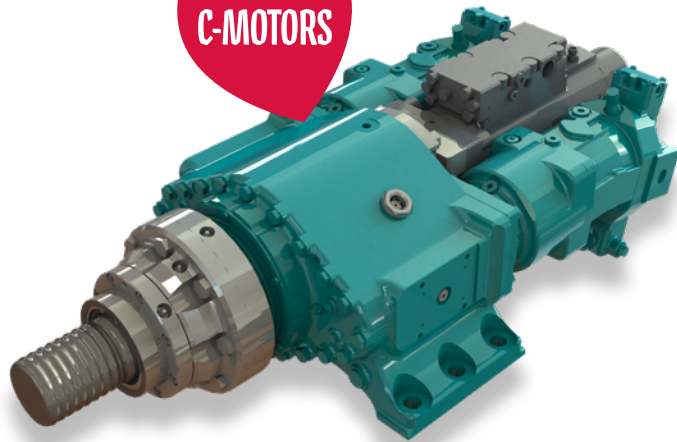


Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved. / Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

290 - 430 kg **Weight** Gewicht · 180 kN **Traction** Zugkraft

## Variable C-Motors Variable C-Motoren

Rotary mechanism RH16X Drehantrieb

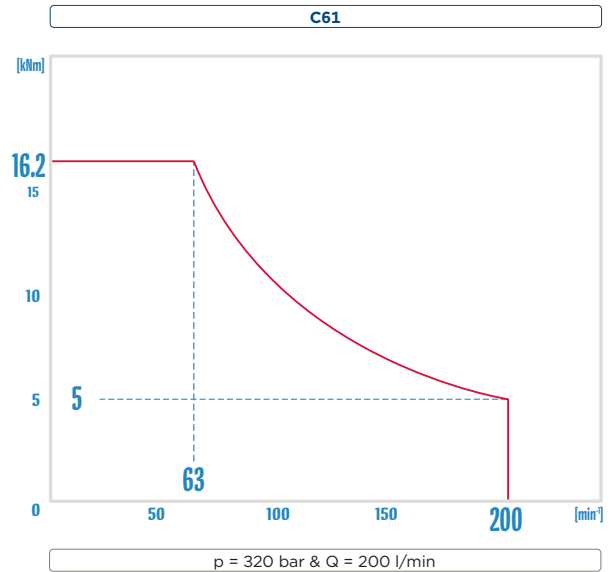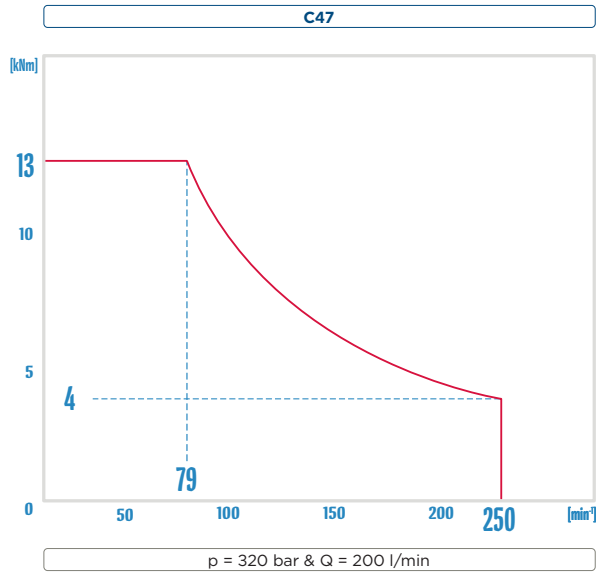

## Two speed - motors Zweistufen - Motoren

Rotary mechanism RH16X Drehantrieb

| Motor Type<br>Motor Typ     | Gear<br>Gang            | HP48TS |     |     |     | HP67TS |      |     |     |
|-----------------------------|-------------------------|--------|-----|-----|-----|--------|------|-----|-----|
|                             |                         | 1      | 2   | 3   | 4   | 1      | 2    | 3   | 4   |
| <b>Torque</b><br>Drehmoment | <b>kNm</b>              | 11.6   | 7.6 | 5.8 | 3.8 | 16.2   | 10.6 | 8.1 | 5.3 |
| <b>Rotation</b><br>Drehzahl | <b>min<sup>-1</sup></b> | 65     | 9.9 | 130 | 198 | 46     | 70   | 92  | 140 |

p = 280 bar & Q = 170 l/min

## Drive shafts Abtriebswellen

> Flange connection  
Flanschverbindung

Other connections on request  
Weitere Verbindungen auf Anfrage

## Percussion unit Schlagwerk

| Type<br>Typ                                      | 5                       |                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
|                                                  | bar                     | 160 - 200       |
| <b>Operating pressure</b><br>Arbeitsdruck        |                         |                 |
| <b>Oil capacity</b><br>Ölmenge                   | <b>l/min</b>            | <b>90 - 105</b> |
| <b>Single blow energy</b><br>Einzelschlagenergie | <b>Nm</b>               | <b>... 720</b>  |
| <b>No. of blows</b><br>Schlagfrequenz            | <b>min<sup>-1</sup></b> | <b>... 2600</b> |

## Shank adapters Einsteckenden

> H90 & H92 LH / RH

Other shank adapters on request  
Weitere Einsteckenden auf Anfrage

>> read more

>> mehr erfahren

