




RH1X

Options Optionen


- > Mounting plates
Montageplatten
- > High frequency percussion
Hochfrequentes Schlagwerk
- > Rotation Version
Drehende Version
- > Weight reduced version
Gewichtsreduzierte Version
- > Motor on the other side
Motor auf der anderen Seite

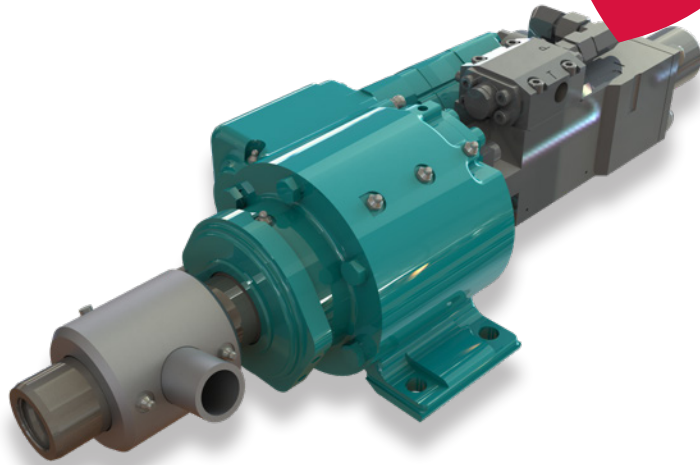

available - verfügbar
Percussion frequency
4.000 min⁻¹
Schlagfrequenz

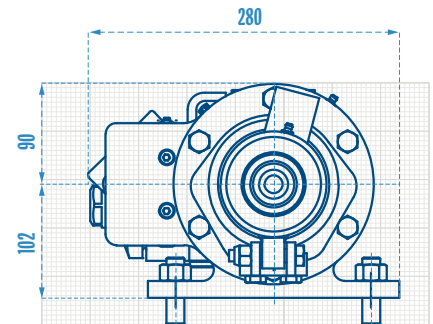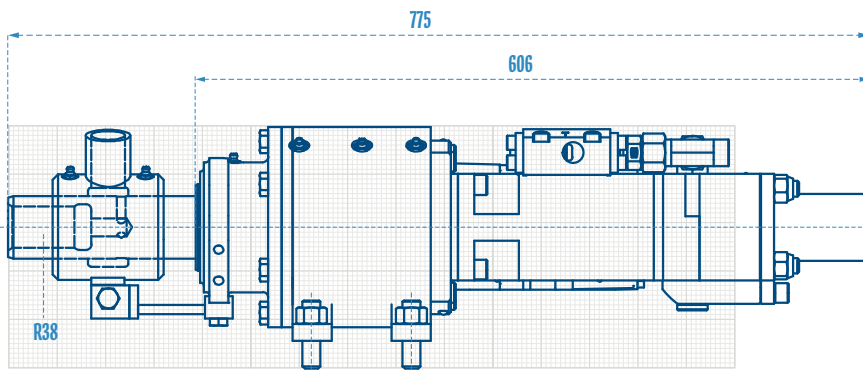

Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved. / Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

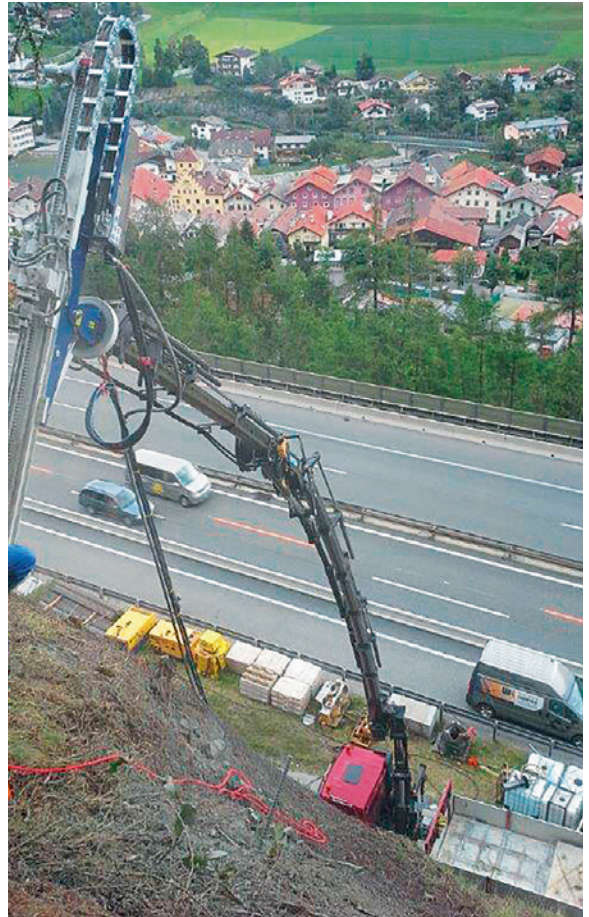

80 kg **Weight** Gewicht · 35 kN **Traction** Zugkraft

Standard motors Standard Motoren

Rotary mechanism RH1X Drehantrieb

Torque Drehmoment Rotation Drehzahl	Motor Type Gear Gang	85	87	88
		1	1	1
Nm		540	860	1060
min ⁻¹		292	184	150

p = 200 bar & Q = 50 l/min

Percussion unit Schlagwerk

Operating pressure Arbeitsdruck Oil capacity Ölmenge Single blow energy Einzelschlagenergie No. of blows Schlagfrequenz	Type Typ	STANDARD	HIGH FREQUENCY
bar		140 - 180	140 - 180
l/min		25 - 40	45 - 55
Nm		... 180	... 180
min ⁻¹		... 3000	... 4000

Shank adapters Einsteckenden

- > R44 LH / RH & IB30, IB40 & IB52
- > R32, R38, T38 & T45

Other shank adapters on request
Weitere Einsteckenden auf Anfrage