
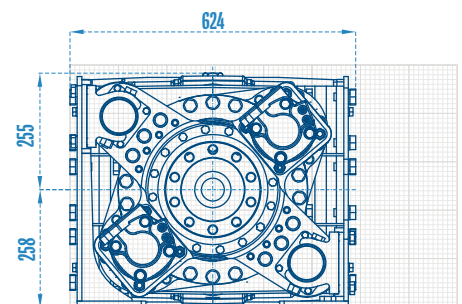
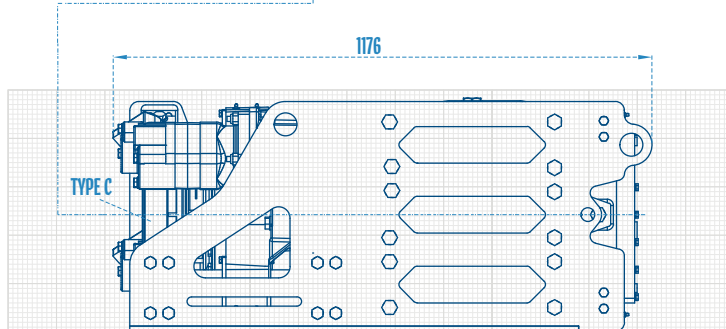



RHV1500

Options Optionen

- > Hydraulic or electric shifting
Hydraulische oder elektrische Schaltung
- > Mounting plates
Montageplatten
- > Flushing head
Spülkopf

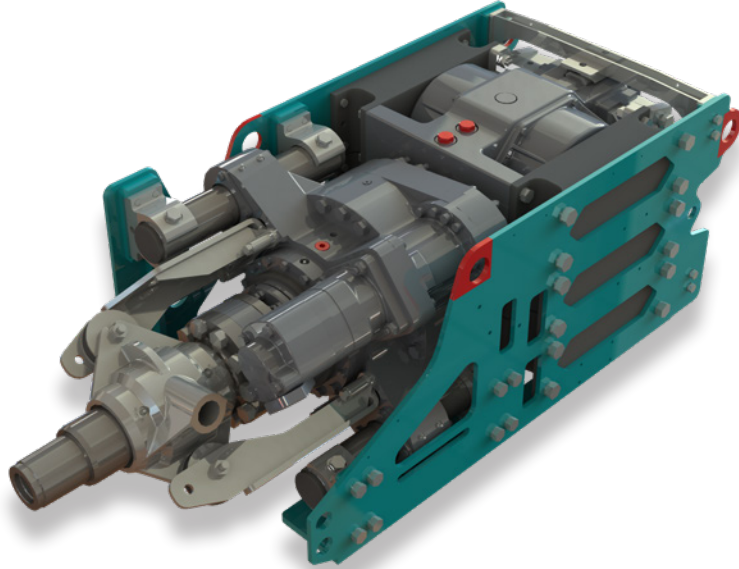

Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved. / Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.



750 kg **Weight** Gewicht · 120 kN **Traction** Zugkraft

Standard motors Standard Motoren

Rotary mechanism RHV1500 Drehantrieb

Motor Type Motor Typ Gear Gang	95		96		97	
	1	2	1	2	1	2
Torque Drehmoment	9.5	4.75	12	6	15	7.5
Rotation Drehzahl	50	100	40	80	31	62
p = 250 bar & Q = 120 l/min						

p = 250 bar & Q = 120 l/min

Vibrator RHV1500 Vibrator

Frequency Frequenz Centrifugal force Fliehkraft	Hz	70
	kN	140

p = 270 bar & Q = 90 l/min

Drive shafts Abtriebswellen

> Flange connection type C
Flanschverbindung Typ C

Other connections on request
Weitere Verbindungen auf Anfrage

> RHV1500 operation at
Tideway Project
>> read more

> Einsatz des RHV1500 im
Tideway Project
>> mehr erfahren

