

### Transportdaten

Länge [mm]:	5.300
Breite mit Sicherheitskorb [mm]:	2.000
Höhe [mm]:	1.300
Gesamtgewicht [kg]:	1.600



### Bohrantrieb

Hydraulikbohrhammer:	Marini MA 500/2 ID
max. Drehmoment [daNm]:	500 / 250
max. Drehzahl [U/min]:	40 / 80
Einzel Schlagenergie [Nm]:	320

### Lafette

Vorschubkraft [daN]:	2.000
Rückzugskraft [daN]:	2.500
Lafettenlängsverschub [mm]:	800
Gesamtlänge [mm]:	5.300
Nettovorschub [mm]:	3.500

### Klemmvorrichtung

Klemmbereich [mm]:	30 - 188
Klemmkraft [daN]:	18.000


### Sonstige Ausstattung

#### Druckluftöler

max. Druck [bar]:	12
Inhalt [L]:	0,5
Luftschieber:	elektrisch
Funkfernbedienung für alle Bohr-Einrichtfunktionen	

### Benötigte Maschinenleistung Hydraulik / Elektrik

Fördermenge [L/min]:	160
Förderdruck [bar]:	220
Elektrische Stromversorgung am Trägergerät [V]:	24
Rohrbruchsicherungen an allen Zylindern des Auslegers	

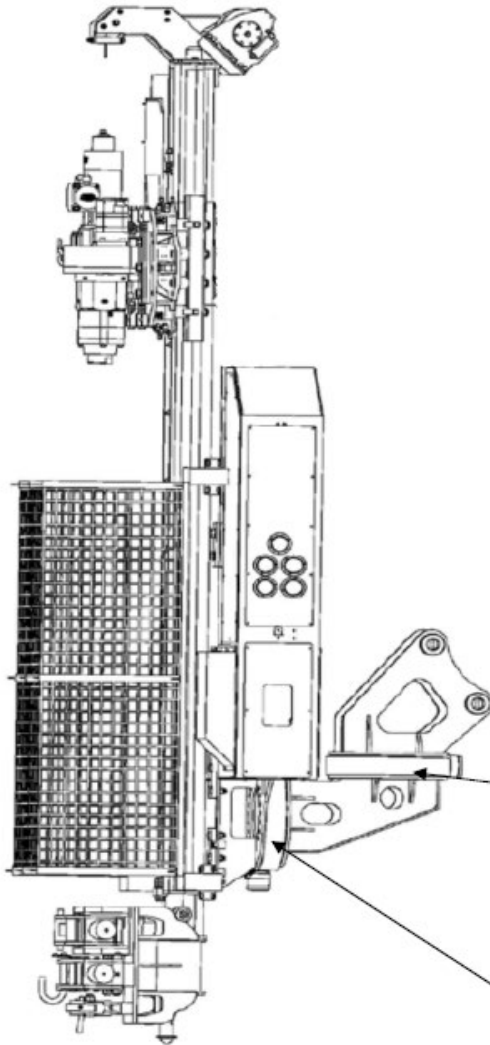

Turn table powered by N.2 hydraulic motors for slide horizontal positioning (**+/-95°**) complete of

Turn table powered by N.2 hydraulic motors for slide vertical positioning (**+/-180°**) complete of