Gotthard Knödlseder Hammerwerk GmbH, Industriestr. 20 - D-94051 Hauzenberg

## GERÄTEDATENBLATT

# Comacchio - MC 15 P

### Transportdaten

| | |
|---|---|
| Länge [mm]: | 9.000 |
| Breite [mm]; | 2.390 |
| Höhe [mm]: | 3.120 |
| Gesamtgewicht [kg]: | 18.350 |
| Bodendruck [kg/cm²]: | 1,30 |

### Motor

| | |
|---|---|
| Type: | Diesel / Caterpillar C7.1 |
| Leistung [kW]: | 168 |
| Abgasstufe: | STEP 5 / Tier 4 Final |
| Dieseltank-Inhalt [L]: | 270 |
| Schallpegel [dB (A)]: | 112 |
| Hydrauliköltank [L]: | 445 |
| Art Hydrauliköl: | Panolin HLP SYNTH 46 |

### Lafette

| | |
|---|---|
| Vorschubkraft [daN]: | 8.000 |
| Rückzugskraft [daN]: | 8.000 |
| Lafettenlängsverschub [mm]: | 1.200 |
| Gesamtlänge [mm]: | 6.030 |
| Nettovorschub [mm]: | 3.600 |
| Mastverlängerung 1 [mm] | 600 |
| Gesamtlänge 1 [mm]: | 6.630 |
| Nettovorschub 1 [mm]: | 4.200 |

**Kenndaten**

| | |
|---|---|
| Baujahr: | 2020 |
| Seriennummer: | 3649 |

Gotthard Knödlseder Hammerwerk GmbH, Industriestr. 20 - D-94051 Hauzenberg

# GERÄTEDATENBLATT

## Bohrantrieb

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Art: | Doppelkopfanlage drehend/schlagend | | | |
| Längsverschub [mm] | 300 | | | |
| **Drehantrieb** | **Comacchio R3200.2 HP 30 677** | | | |
| max. Drehmoment [daNm]: | *Gang 1/2* | 3.100 | / | 1.550 |
| max. Drehzahl [U/min]: | *Gang 1/2* | 24 | / | 48 |
| **Hydraulikhammer** | **Eurodrill RH 10X** | | | |
| Einzelschlagenergie [Nm]: | 500 | | | |
| Schlagfrequenz [$min^{-1}$]: | 2400 | | | |
| max. Drehmoment [daNm]: | *Gang 1/2* | 870 | / | 435 |
| max. Drehzahl [U/min]: | *Gang 1/2* | 55 | / | 110 |
| Einsteckende | H64 - rechts | | | |

## Klemm- / Brechvorrichtung

| | | |
|---|---|---|
| Klemmbereich [mm]: | 45-360 | |
| Klemmkraft [daN]: | 18.000 | (+ Ventil für Klemmkraftregulierung) |
| Brechkraft [daNm]: | 10.000 | |
| Rohrziehvorrichtung - Zugkraft [daN]: | 10.000 | Hub = 400mm |

## Hydraulische Seilwinde

| | |
|---|---|
| max. Hubkraft [daN]: | 2.000 |
| Seillänge [m]: | 30 |
| Seildurchmesser [mm]: | 10 |
| Seilgeschwindigkeit [m/min]: | 43 |

# GERÄTEDATENBLATT

## Hydraulischer Hilfskran (mit Funkfernbedienung)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Type: | Amco VEBA | V.805/F3S | | |
| Schwenkbereich [°] | 380 | | | |
| Ausladung [m]: | 3,7 | 5,1 | 6,4 | 7,8 |
| Hubkraft [kg]: | 1.100 | 770 | 590 | 480 |

## Sonstige Ausstattung

**Hochdruckwaschgerät**

| | |
|---|---|
| max. Fördermenge [L/min]: | 20 |
| max. Druck [bar]: | 150 |
| Zubehör: | Schlauchaufroller mit 15m Schlauch, Waschlanze mit Zubehör |

**Druckluftöler**

| | |
|---|---|
| max. Druck [bar]: | 30 |
| Anschluss: | 2“ |
| Inhalt [L]: | 8 |

**Luftschieber** elektro-hydraulisch

# KINEMATIK und ABMESSUNGEN

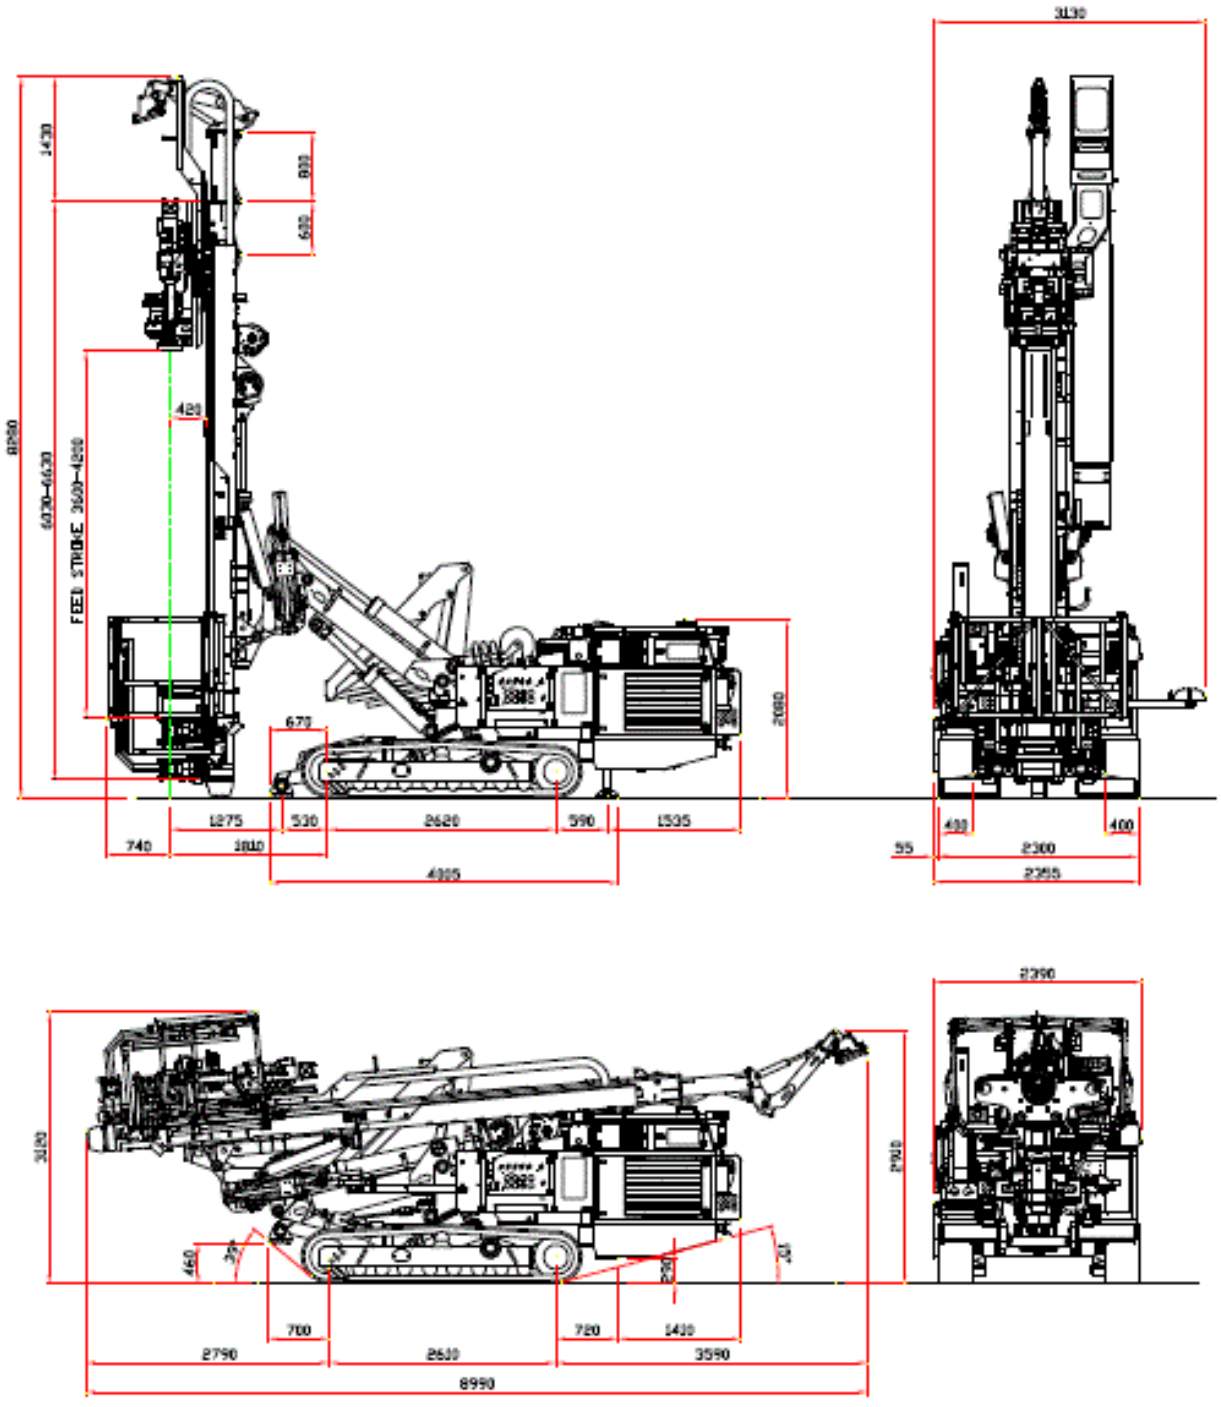
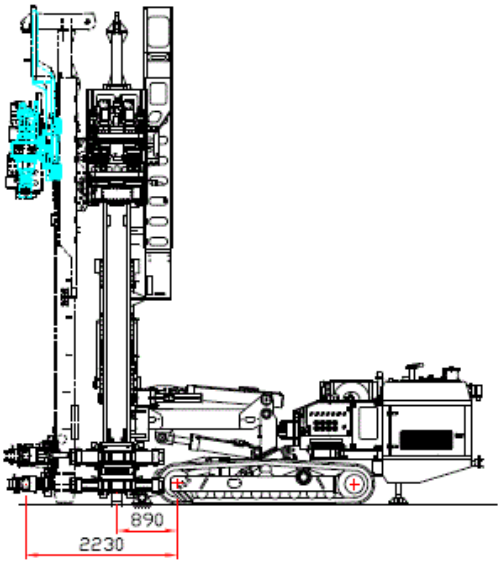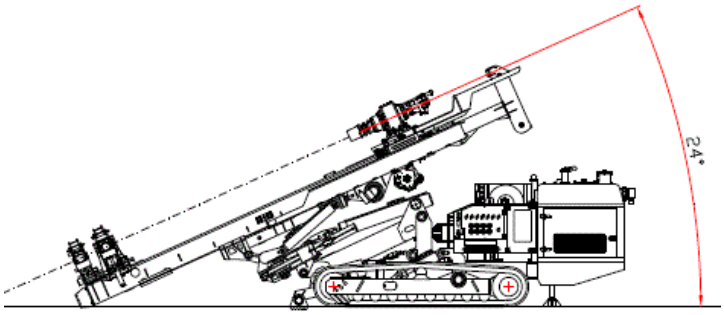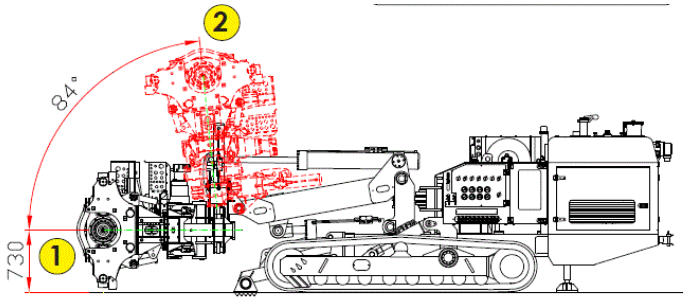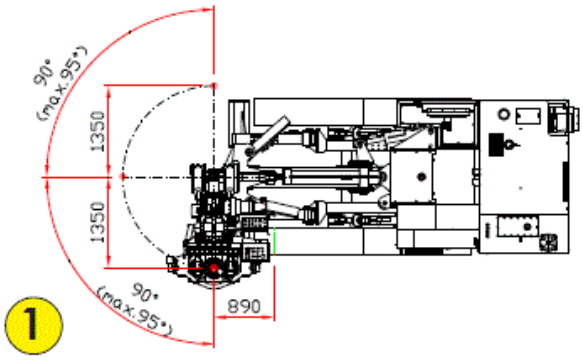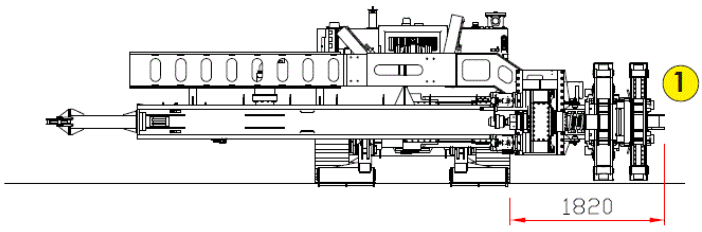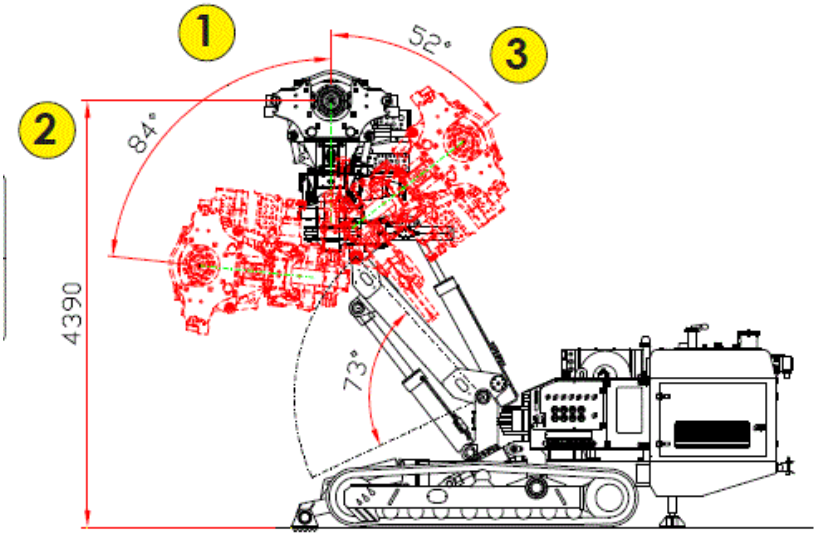
# KINEMATIK und ABMESSUNGEN